

SeaNest

BRUKERMANUAL **GJENFANGST**



INNHOLDSFORTEGNELSE

KLARGJØRING	4
SAMMENKOBLING	6
FESTE FLYTEDEL	10
OPPTREKKSTAU FOR NOTPOSE	13
OPPTREKK NOTPOSE	15
OPPTREKK GENFANGST	16

KLARGJØRING



Fjern alle de hvite transportstroppene.



KLARGJØRING



Figur 03

Plasser tauene som vist på figur 03.



Figur 04



Figur 05

Snu toppdel som vist på figur 04 og 05.

SAMMENKOBLING



Figur 06

Forbered sammenkobling av SeaNest til gjenfangstløsningen som vist på figur 06.

SAMMENKOBLING



Figur 07

Åpne SeaNest, og plasser loddplaten innenfor noten som vist på figur 07.


Finn frem tau for bunndel (loddplate)

SAMMENKOBLING



1. Sett knute på enden.

2. Tre gjennom loddplate.

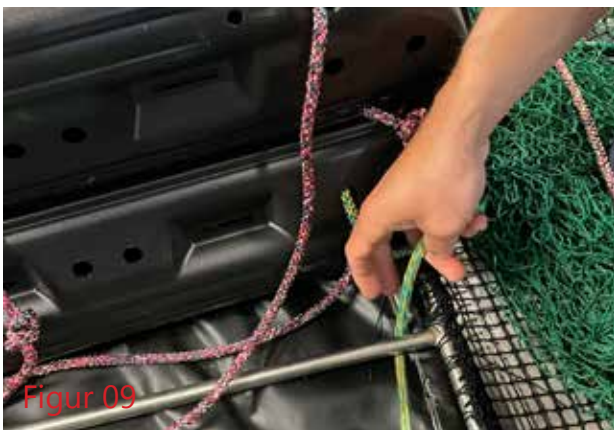

3. Videre under metallstangen



4. Opp gjennom loddplaten



Stram tauene på begge sider, figur 11


SAMMENKOBLING



Fest med knute slik at loddplaten er godt festet mot gjenfangstløsningen, figur 12



Gjenta festeprosess på andre siden av loddplaten.

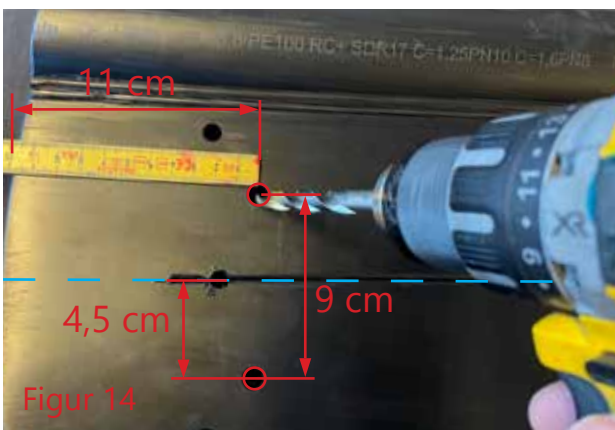

For tidligere modeller av SeaNest, må det bortes 2 hull (Ø9mm) på hver side av loddplaten, 11 cm inn fra kanten, 4,5 cm fra senter og med 9 cm mellomrom for å kunne tre tauene, figur 14.

FESTE FLYTEDEL



Figur 15

Plasser SeaNest som vist på figur 16. nb! tauene må være frie



Figur 16

FESTE FLYTEDEL



De fire SeaNest tauene tres gjennom hullet (A) som er nærmest svivelen, figur 17.



Trekk til deg alle tau før flytedel gjenfangst plasseres på SeaNest, figur 18.




flytedel kobles på, figur 19.



Sentreres ved å løfte på hver side samtidig og skyve så den plasseres i senter, figur 20.

FESTE FLYTEDEL

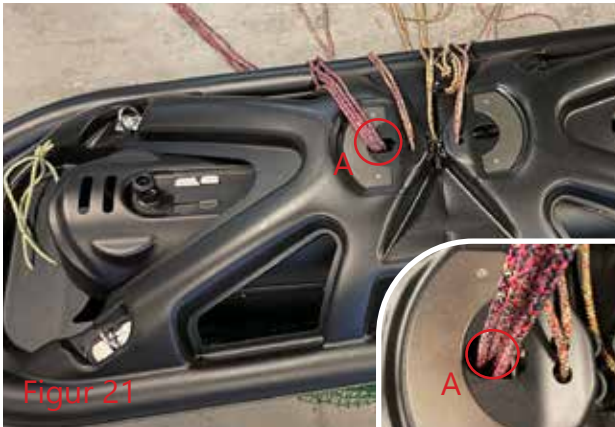

Toppdel er riktig plassert når de fire tauene fra SeaNest er i senter av hull (A), figur 21.



SeaNest festes i posisjon ,figur 22 og 23.



Tauet knyttes som en ekstra sikkerhet slik at SeaNest og gjenfangst ikke løsner fra hverandre, figur 24.


OPPTREKKSTAU FOR NOTPOSE



Opptrekkstau notpose posisjon før utsett. Figur 25



Trykk inn på hver side av taulåsen for å løse ut opptrekkstau notpose. Figur 26

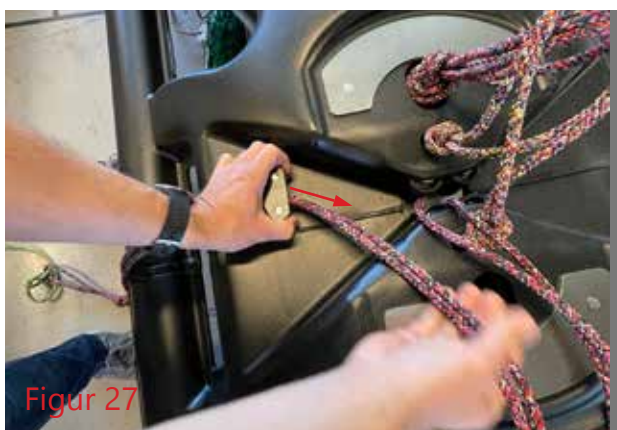

Dra opptrekkstau notpose tilbake før hvært utsett. til slik det er vist på figur 25.

UTSETT



- Saml alle tauene, untatt opptrekkstauet.
- NB! IKKE OPPTREKKSTAUET.
- Slå dobbelt halvstik og heft i kroken på kran.
- Løft og plasser i merd.





Systemet er i korrekt posisjon, notposen er åpen. Når tauene er som vist på figur 29.



Når rensfisken skal fanges, trekker operatøren i tauet som vist på figur 30.

OPPTREKK NOTPOSE LUKKET SYSTEM PÅ 20 SEKUNDER

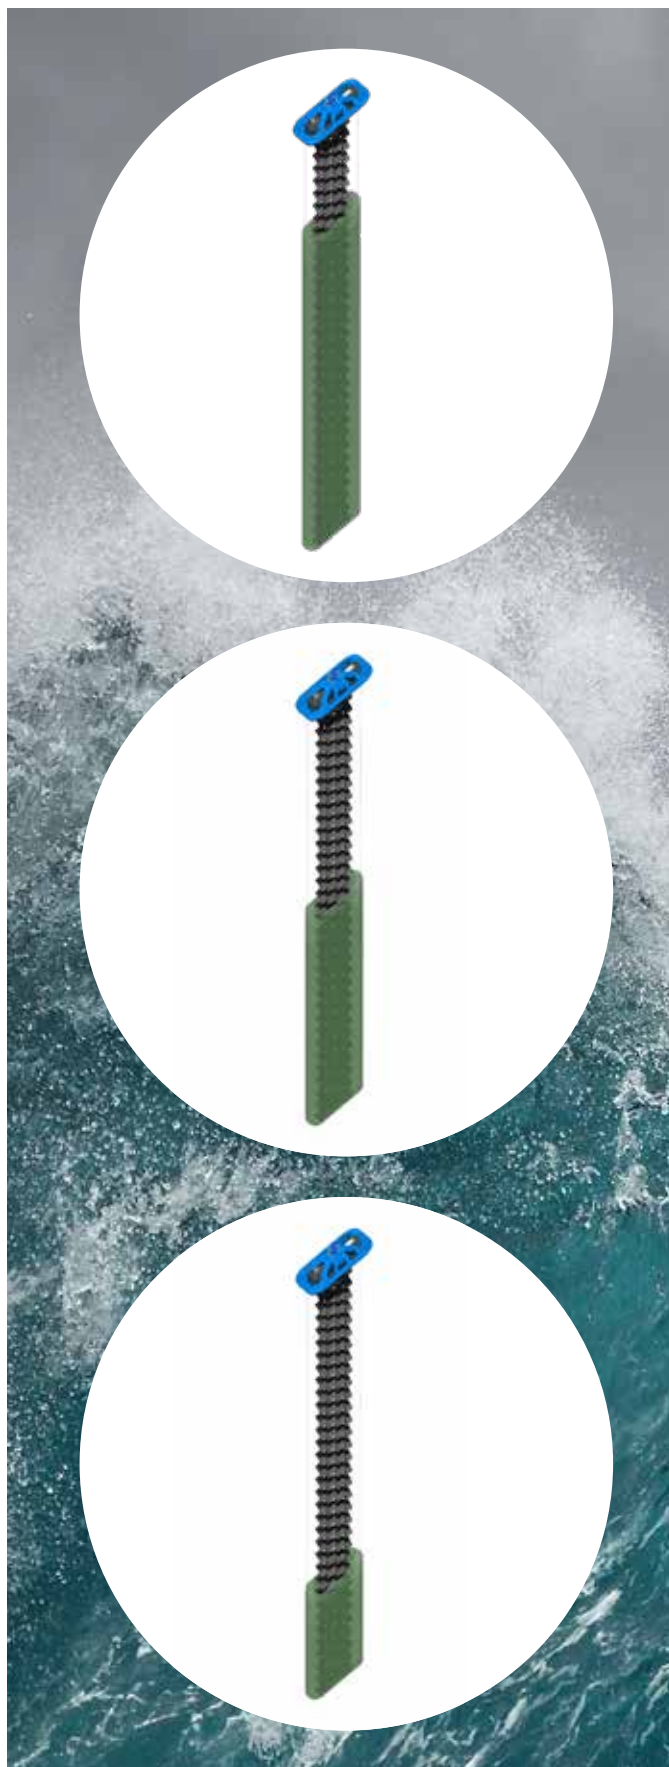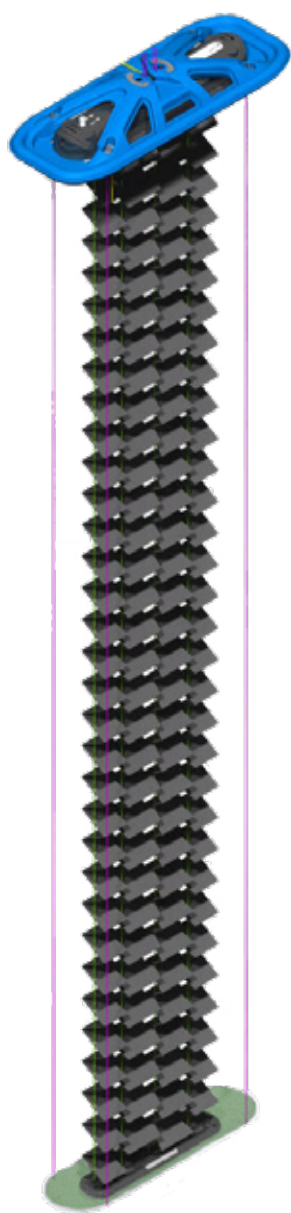

OPPTREKK GJENFANGST



Nå kan gjenfangst løftes.





SeaNest

SeaNest utviklet og patentert av Estro AS

Trond Marøy +47 97718505
Espen Øvreeide +47 90989599

Email: post@estro.no